




# Omega™

Glanded pumps.  
Tørløber pumper.  
Trockenläufer Pumpen.

In-line DN 65  
Omega 6-188-4

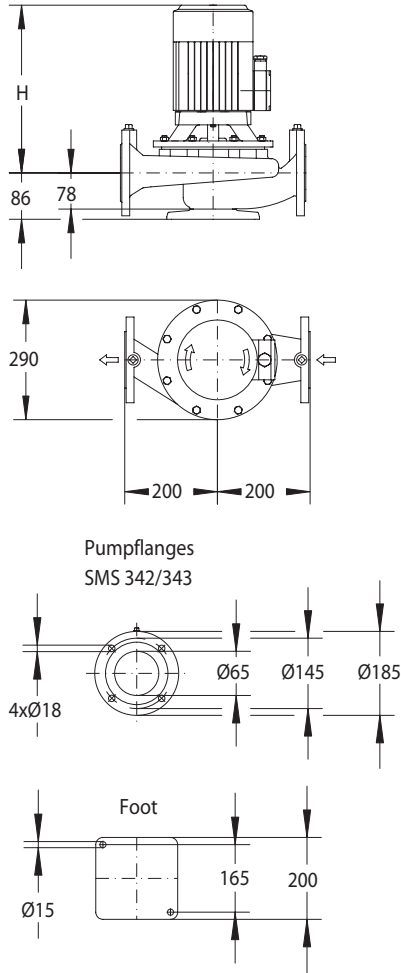

Pedestal (incl. concrete) 76 kg

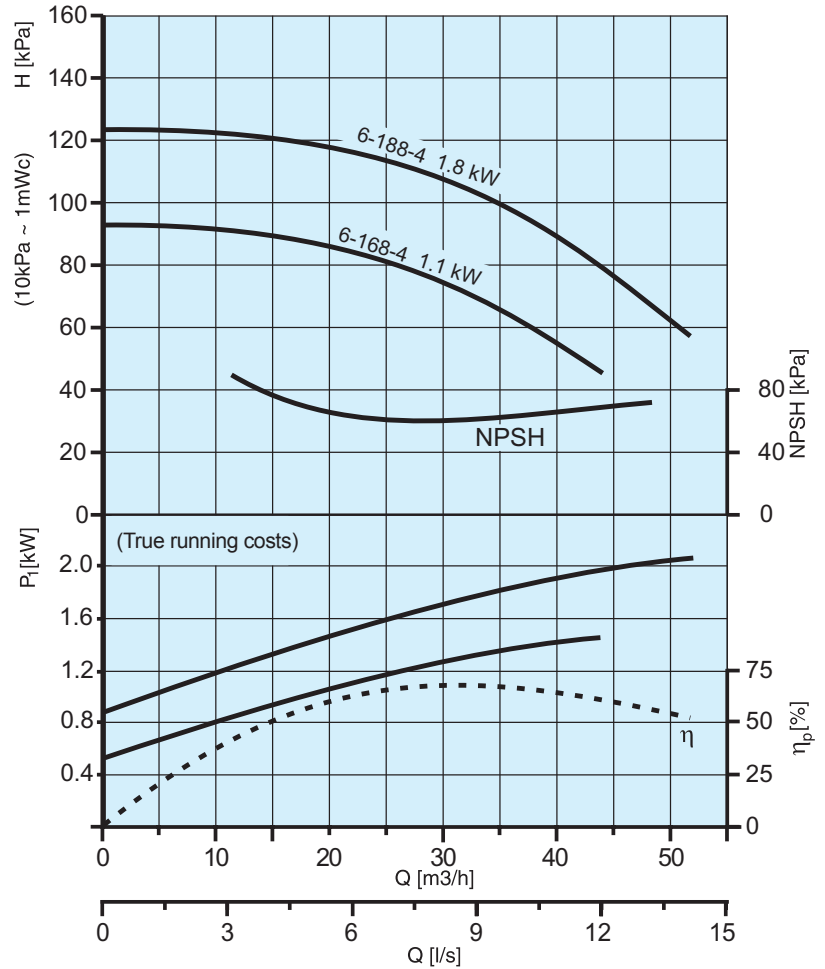

$P_1$ :  
True running costs  
Optagen effekt  
Leistungsaufname

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Power (kW)	1.1	1.8
H (mm)	370	374

Type	Kg		Motor $P_2$ (kW)	$I_n$ (A) (50Hz) <span style="background-color: #cccccc;">standard</span>			Cos $\varphi$	$n$ (min <sup>-1</sup> )	dB(A)	$\eta_m$ % <span style="background-color: #cccccc;">standard</span>		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 6-168-4	44	-	1.1	-	2.70/4.70	-	0,82	1390	45	72		
Omega 6-188-4	48	-	1.8	-	4.0/6.95	-	0,82	1405	47	75		

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer.  
Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter.  
Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.